Fiche Technique

Caillebotis Spécial Toiture

Caillebotis robuste conçu pour une utilisation sur les toits

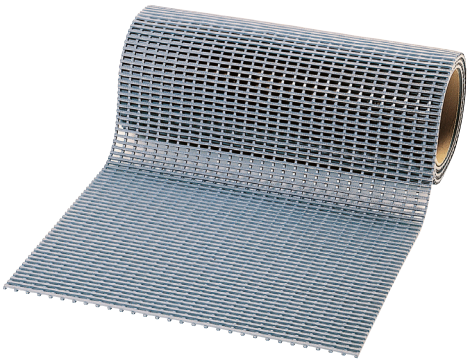

Watco Caillebotis Spécial Toiture est spécialement conçu comme passerelle sûre pour les toits plats dans toutes les conditions météorologiques. Sa construction robuste et lourde le maintient en place, de sorte qu'il n'y a pas besoin de fixation. Le Caillebotis Spécial Toiture est d'une épaisseur de 14 mm. Sa matière antidérapante et son système autodrainant offrent une résistance à la glissance permanente, même sur les surfaces immergées.
Le Caillebotis Spécial Toiture de Watco est compatible avec les membranes d'étanchéité en vinyle. Il s'installe facilement sans frais de maintenance.

Couleurs

Gris Clair | Noir | Blanc | Jaune

Des échantillons sont disponibles sur demande.
Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Domaines d'utilisation:

- Tous les toits plats ou en pente douce

Caractéristiques:

- Résistance à la glissance permanente
- Résistant aux UV
- Conçu et lesté pour résister aux vents forts (testé à 151 kph)
- Protège les membranes d'étanchéité
- Caillebotis autodrainant
- Aucune fixation requise
- Disponible en rouleaux : 10 m x 910 mm x 14 mm

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Caillebotis Spécial Toiture**

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Caillebotis Spécial Toiture

Caillebotis robuste conçu pour
une utilisation sur les toits

Spécification

Aspect	Résistant, matière souple en PVC.
Conditionnement	Disponible en rouleaux de 14 mm d'épaisseur : 10 m x 600 mm 10 m x 910 mm 10 m x 1220 mm
Poids	6,6 kg/m².
Durée de vie	Égale ou supérieure aux matériaux d'étanchéité de toiture plats modernes.
Résistance chimique	Résiste à la plupart des acides, aux alcalis et aux huiles. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à demander conseil à notre équipe d'experts.
Résistance au feu	DIN 4102 Partie 1 – Classification B2
Résistance à la glissance	ASTM F1677 (Sec/Mouillé) : (0,6/0,5).
Résistance thermique	Peut supporter des températures entre -20°C et 60°C.

Watco SARL Février 2023

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**