Fiche Technique

Rénov'bitume

Une seule application pour rénover le tarmacadam et le bitume

Le Rénov'bitume de Watco est une peinture de rénovation épaisse facile à appliquer en seule couche, pour parkings, voies de garage, etc.

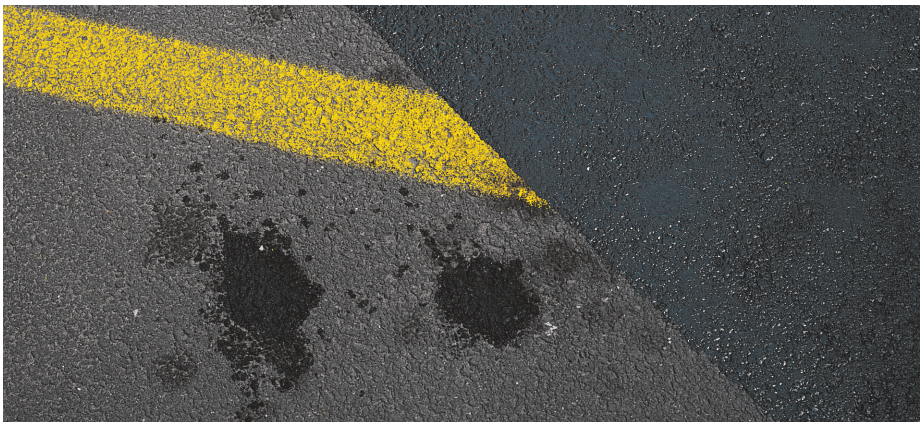

Domaines d'utilisation :

- Parkings de véhicules
- Voies d'accès
- Terrains de jeux d'école
- Parkings pour véhicules privés

Caractéristiques :

- Améliore l'aspect des sols en asphalte ternes, gris et tachés
- Rénove l'aspect des surfaces
- Masque la poussière incrustées lors de travaux de construction, etc.
- Prolonge la durée de vie des surfaces bitumeuses
- Améliore l'aspect de façon spectaculaire
- Recouvre les lignes de marquage anciennes et usagées

Couleurs

Noir

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Rénov'bitume**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Rénov'bitume

Une seule application pour rénover le tarmacadam et le bitume

1 Préparation de surface

Les surfaces doivent être sèches et dépourvues de fragments décollés. La mousse, etc., doit être enlevée par raclage et/ou au jet d'eau. Laisser la surface sécher complètement.

2 Application

Le Rénov'bitume de Watco doit être appliqué généreusement au rouleau en une couche. Éviter d'inonder la surface, car cela pourrait ramollir temporairement l'asphalte et rallonger le temps de séchage de la peinture. Un pinceau peut être utilisé pour les bords, mais éviter également d'appliquer une couche trop épaisse.

3 Sécurité

Inflammable ; à éloigner des sources d'inflammation. Veiller à la bonne aération des lieux.
Éviter tout contact avec la peau et porter des gants de protection. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'aide d'un nettoyant spécial pour les mains. Utiliser ensuite de l'eau et du savon.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes, puis consulter un médecin.
Protéger des étincelles provoquées par les équipements électriques et mécaniques, susceptibles d'enflammer les vapeurs de solvant ou le film humide. Comme pour tout produit à base de solvant, ne pas laisser de denrées alimentaires sur place tant que l'odeur du solvant est perceptible. Une fiche de données de sécurité détaillée conforme au règlement COSHH est consultable. Toutes les étiquettes du produit comportent les informations de sécurité générale.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Rénov'bitume

Une seule application pour rénover le tarmacadam et le bitume

Spécification	
Composition	Bitume épais haut de gamme mélangé à des agents coulants et à des fillers de qualité professionnelle.
Nombre de composants	1.
Finition	Sèche en donnant un fini noir légèrement brillant.
Nombre de couches	1 couche suffit en général.
Usage intérieur/extérieur	Extérieur.
Outils à employer	Rouleau.
Convient pour	Asphalte.
Conditionnement	5 L.
Pouvoir couvrant	5 m2 à 10 m2 par volume de 5 litres.
Temps de séchage	Environ 2 à 5 heures de 5°C à 20°C. La pluie retarde le séchage en retenant les solvants dans la peinture. Protéger de la pluie pendant au moins 30 minutes après l'application.
Durée de conservation	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Stockage	Entreposer à l'abri de toutes sources de chaleur ou d'inflammation. Ne pas laisser geler.
Sécurité	Des fiches de données de sécurité sont consultables. Ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux pendant l'application et le durcissement.
Conditions spécifiques Veuillez nous contacter concernant toutes applications non décrites ici.	Watco Rénov-bitume a été conçu pour servir de couche de peinture. Il n'a pas été conçu pour renforcer ou réparer des surfaces fragiles ou endommagées. Il est uniquement prévu pour des surfaces à base de bitume. Il peut ramollir les surfaces contenant du goudron de houille. En cas de doute, faire un essai en appliquant un échantillon de couche sur une surface limitée, puis s'assurer au bout de 24 heures qu'aucun ramollissement ne s'est formé.

Watco SARL Juin 2025

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**