Fiche Technique

Caillebotis en Caoutchouc

Ce tapis en caoutchouc a été conçu pour être placé aux entrées extérieures des bâtiments. Le côté grattant permet de stopper la poussière et les saletés. Grâce à sa composition robuste en caoutchouc, il résiste aux conditions climatiques extrêmes et au trafic intense quotidien. La surélévation au dos du tapis permet un excellent drainage, laissant ainsi une surface propre et sèche.
Le Caillebotis est aussi auto-plombant grâce à son poids. L'entretien se fait avec un aspirateur et un lavage à l'eau savonneuse.

TAPIS INDUSTRIEL QUI PROTÈGE ET SÉCURISE LES ENTRÉES

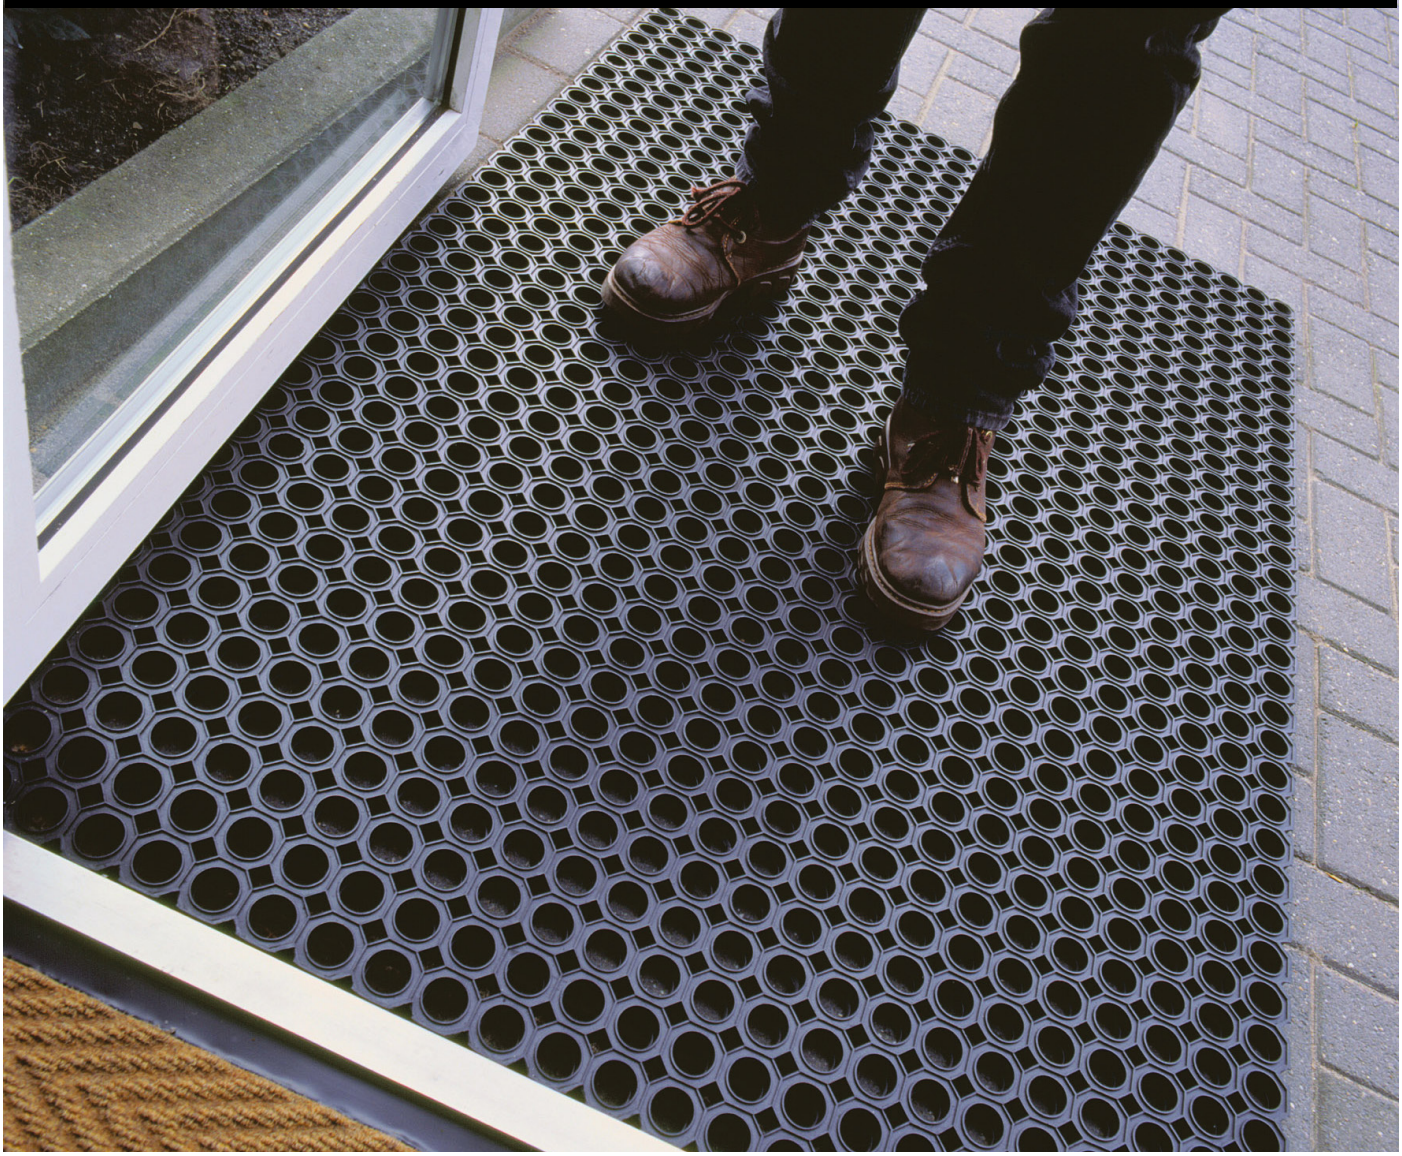

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Caillebotis en Caoutchouc**

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Caillebotis pour Entrees Publiques

Spécification	
Désignation	Tapis Professionnels Anti-Salissures.
Type	Tapis grattant / non-absorbant en caoutchouc.
Description	Coillebotis.
Matériaux	Cooutchouc noturel.
Procédé	Moulage par compression.
Catégorie	Extérieur non-absorbant – Caoutchouc.
Applications Recommandées	Extérieur – Zones de trafic très intense.
Coloris	Noir.
Poids	13,3 kg/m².
Épaisseur	23 mm.
Dimensions	60 cm x 80 cm | 75 cm x 100 cm | 80 cm x 120 cm | 100 cm x 150 cm.
Longueurs sur mesure	Par m².
Remarques	Idéal pour résister à des températures extrêmes. Trous de 30 mm de diamètre.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**