watco®

# FICHE TECHNIQUE

25 ANS GARANTIE

# DALLE PVC PASTILLÉE

**Lorsque la résistance et la longévité sont importantes, les Dalles PVC Pastillées sont la solution idéale pour les revêtements de sol robustes et durables. Elles répondent aux exigences spécifiques des usages industriels et intensifs, tout en assurant le confort de la marche. La Dalle PVC Pastillée est conçue pour les zones soumises à l'utilisation prolongée de machines lourdes et à la rigueur de la production industrielle.**

Avec une installation rapide et facile, les Dalles PVC Pastillées représentent un excellent choix pour les installations de type usine, entrepôt et centre de distribution. Le système d'emboîtement unique en T fait que la Dalle PVC Pastillée peut être installé tout en maintenant la production, ce qui minimise la nécessité des temps d'arrêt.

Disponible en 7mm d'épaisseur, la Dalle PVC Pastillée est conçue principalement pour des applications industrielles. Plus facile à entretenir et beaucoup plus propre que des sols époxy ou en béton, la gamme des Dalles PVC, durable, robuste et facile à poser, est la première option lors du choix d'un revêtement de sol pour les zones où des machines lourdes, telles que des transpalettes et des chariots élévateurs, sont constamment utilisées.

## Avantages & caractéristiques:

- Dalle en PVC souple et emboîtable
- Installation facile et rapide
- Hygiénique et facile à entretenir
- Protège contre le bris par chute
- Réaction au feu - BFL-S1
- Sol sec et antidérapant
- Excellente résistance aux agents chimiques
- 100% recyclable
- Antifatigue
- Réduction acoustique

Gris clair | Bleu | Vert | Noir

Gris foncé | Rouge | Jaune

N.B. : Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent varier par rapport à la couleur de fabrication

watco®

Powered by 100% Renewable Energy

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

ISO 9001:2015

recyclé 100% recyclable

# DALLE PVC

## Spécifications techniques

| NORMES STANDARDS | Matériau (PVC)<br>Poids (kg)<br><br>Dimensions de la dalle | Polychlorure de vinyle<br>2kg/dalle<br><br>490mm² |
|---|---|---|
| BS EN 428 BS | Épaisseur | 7 ± 0.2 √ |
| EN 423 | Résistance aux tâches | √ |
| BS EN 425 | Effet d'une chaise à roulettes | <0.05 |
| BS EN 427 | Équerrage et rectitude | T |
| BS EN 660-2 | Résistance à l'abrasion | √ |
| BS EN 649 | Classe 34 - commercial/très intensif | √ |
| BS EN 649 | Class 43 - Industrie légère/usage élevé | Pas de fissure à 10mm |
| BS EN 435 | Flexibilité (mm) | >7 |
| BS EN 20105 | Solidité à la lumière B02 | ≤0.10 |
| BS EN 433 | Indentation résiduelle (mm) | 16 |
| BS EN ISO 140-8 | Réduction acoustique (dB) | 0.11 |
| BS EN 434 | Stabilité dimensionnelle (%) | 0.15 |
| BS EN 434 | Incurvation après exposition à la chaleur (mm) | √ |
| BS EN 14041 | European Building Standard | Bfl-S1 |
| BS EN 13501 | Performance de la réaction au feu | E1 (CWFT) |
| BS EN 14184 | Teneur en formaldéhyde (Classe) | 0.03807 |
| BS EN 12667 | Résistance thermique (m2 k/w) | $\leq 10^{14}\Omega$ |
| EN 1081 | Résistance électrique (ohms) | <2.0 |
| BS EN 1815 | Potentiel de charges électrostatiques (kv) | DS |
| BS EN 13893 | Résistance à la glissance (Classe) | R10 |
| DIN 51130 | Norme allemande de résistance à la glissance | 17N/mm2 |
| DIN 53516 | Résistance mécanique | √ |
| EC 19072006 | Conformité REACH | 92 |
| SHORE A | Dureté | |

watco®

# FICHE TECHNIQUE

25 ANS GARANTIE

# DALLE PVC MARTELEE

**Lorsque la résistance et la longévité sont importantes, les Dalles PVC Martelées sont la solution idéale pour les revêtements de sol robustes et durables. Elles répondent aux exigences spécifiques des usages industriels et intensifs, tout en assurant le confort de la marche. La Dalle PVC Martelée est conçue pour les zones soumises à l'utilisation prolongée de machines lourdes et à la rigueur de la production industrielle.**

Avec une installation rapide et facile, les Dalles PVC Martelées représentent un excellent choix pour les installations de type usine, entrepôt et centre de distribution. Le système d'emboîtement unique en T fait que la Dalle PVC Martelée peut être installé tout en maintenant la production, ce qui minimise la nécessité des temps d'arrêt.

Disponible en 7mm d'épaisseur, la Dalle PVC Martelée est conçue principalement pour des applications industrielles. Plus facile à entretenir et beaucoup plus propre que des sols époxy ou en béton, la gamme des Dalles PVC, durable, robuste et facile à poser, est la première option lors du choix d'un revêtement de sol pour les zones où des machines lourdes, telles que des transpalettes et des chariots élévateurs, sont constamment utilisées.

## Avantages & caractéristiques:

- Dalle en PVC souple et emboîtable
- Installation facile et rapide
- Hygiénique et facile à entretenir
- Protège contre le bris par chute
- Réaction au feu - BFL-S1
- Sol sec et antidérapant
- Excellente résistance aux agents chimiques
- 100% recyclable
- Antifatigue
- Réduction acoustique

Gris clair | Bleu | Vert | Noir

Gris foncé | Rouge | Jaune

N.B. : Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent varier par rapport à la couleur de fabrication

watco®

Powered by 100% Renewable Energy

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

ISO 9001:2015

recyclé 100% recyclable

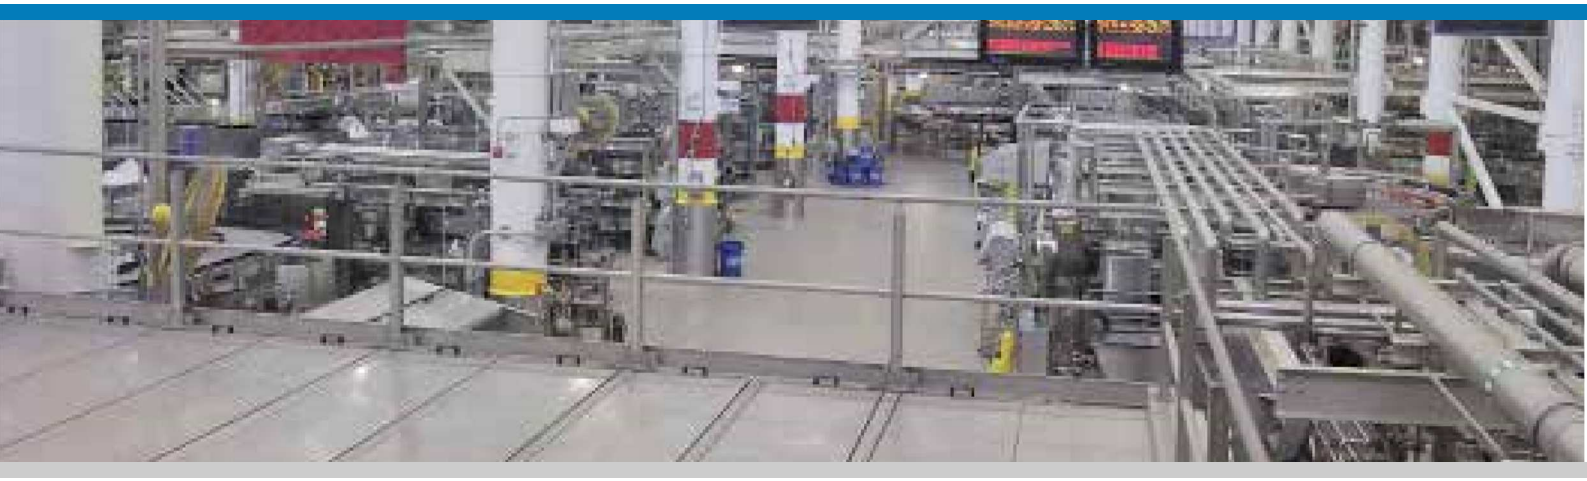

# DALLE PVC

## Spécifications techniques

| NORMES STANDARDS | Matériau (PVC)<br>Poids (kg)<br><br>Dimensions de la dalle | Polychlorure de vinyle<br>2kg/dalle<br><br>490mm² |
|---|---|---|
| BS EN 428 BS | Épaisseur | 7 ± 0.2 √ |
| EN 423 | Résistance aux tâches | √ |
| BS EN 425 | Effet d'une chaise à roulettes | <0.05 |
| BS EN 427 | Équerrage et rectitude | T |
| BS EN 660-2 | Résistance à l'abrasion | √ |
| BS EN 649 | Classe 34 - commercial/très intensif | √ |
| BS EN 649 | Class 43 - Industrie légère/usage élevé | Pas de fissure à 10mm |
| BS EN 435 | Flexibilité (mm) | >7 |
| BS EN 20105 | Solidité à la lumière B02 | ≤0.10 |
| BS EN 433 | Indentation résiduelle (mm) | 16 |
| BS EN ISO 140-8 | Réduction acoustique (dB) | 0.11 |
| BS EN 434 | Stabilité dimensionnelle (%) | 0.15 |
| BS EN 434 | Incurvation après exposition à la chaleur (mm) | √ |
| BS EN 14041 | European Building Standard | Bfl-S1 |
| BS EN 13501 | Performance de la réaction au feu | E1 (CWFT) |
| BS EN 14184 | Teneur en formaldéhyde (Classe) | 0.03807 |
| BS EN 12667 | Résistance thermique (m2 k/w) | $\leq 10^{14}\Omega$ |
| EN 1081 | Résistance électrique (ohms) | <2.0 |
| BS EN 1815 | Potentiel de charges électrostatiques (kv) | DS |
| BS EN 13893 | Résistance à la glissance (Classe) | R10 |
| DIN 51130 | Norme allemande de résistance à la glissance | 17N/mm2 |
| DIN 53516 | Résistance mécanique | √ |
| EC 19072006 | Conformité REACH | 92 |
| SHORE A | Dureté | |

watco®

# FICHE TECHNIQUE

25 ANS GARANTIE

# DALLE PVC GRAINÉE

**Lorsque la résistance et la longévité sont importantes, les Dalles PVC Grainée sont la solution idéale pour les revêtements de sol robustes et durables. Elles répondent aux exigences spécifiques des usages industriels et intensifs, tout en assurant le confort de la marche. La Dalle PVC Grainée est conçue pour les zones soumises à l'utilisation prolongée de machines lourdes et à la rigueur de la production industrielle.**

Avec une installation rapide et facile, les Dalles PVC Grainée représentent un excellent choix pour les installations de type usine, entrepôt et centre de distribution. Le système d'emboîtement unique en T fait que la Dalle PVC Grainée peut être installé tout en maintenant la production, ce qui minimise la nécessité des temps d'arrêt.

Disponible en 7mm d'épaisseur, la Dalle PVC Grainée est conçue principalement pour des applications industrielles. Plus facile à entretenir et beaucoup plus propre que des sols époxy ou en béton, la gamme des Dalles PVC, durable, robuste et facile à poser, est la première option lors du choix d'un revêtement de sol pour les zones où des machines lourdes, telles que des transpalettes et des chariots élévateurs, sont constamment utilisées.

## Avantages & caractéristiques:

- Dalle en PVC souple et emboîtable
- Installation facile et rapide
- Hygiénique et facile à entretenir
- Protège contre le bris par chute
- Réaction au feu - BFL-S1
- Sol sec et antidérapant
- Excellente résistance aux agents chimiques
- 100% recyclable
- Antifatigue
- Réduction acoustique

Gris clair | Bleu | Vert | Noir

Gris foncé | Rouge | Jaune

N.B. : Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent varier par rapport à la couleur de fabrication

watco®

Powered by 100% Renewable Energy

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

ISO 9001:2015

recyclé 100% recyclable

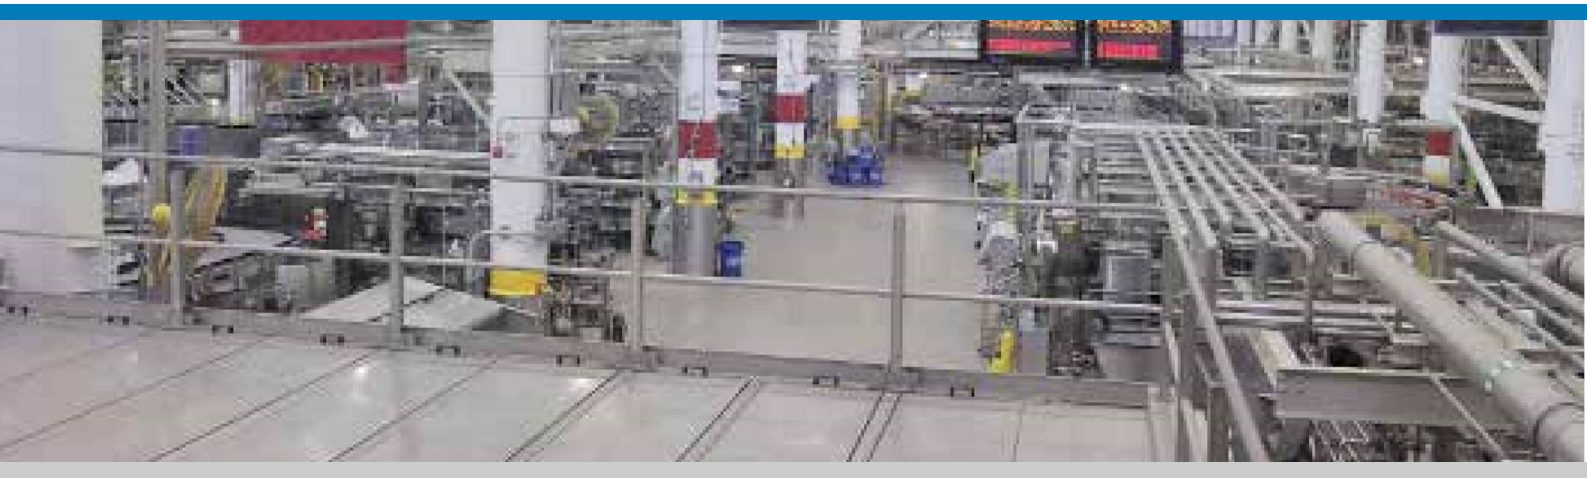

# DALLE PVC

## Spécifications techniques

| NORMES STANDARDS | Matériau (PVC)<br>Poids (kg)<br><br>Dimensions de la dalle | Polychlorure de vinyle<br>2kg/dalle<br><br>490mm² |
|---|---|---|
| BS EN 428 BS | Épaisseur | 7 ± 0.2 √ |
| EN 423 | Résistance aux tâches | √ |
| BS EN 425 | Effet d'une chaise à roulettes | <0.05 |
| BS EN 427 | Équerrage et rectitude | T |
| BS EN 660-2 | Résistance à l'abrasion | √ |
| BS EN 649 | Classe 34 - commercial/très intensif | √ |
| BS EN 649 | Class 43 - Industrie légère/usage élevé | Pas de fissure à 10mm |
| BS EN 435 | Flexibilité (mm) | >7 |
| BS EN 20105 | Solidité à la lumière B02 | ≤0.10 |
| BS EN 433 | Indentation résiduelle (mm) | 16 |
| BS EN ISO 140-8 | Réduction acoustique (dB) | 0.11 |
| BS EN 434 | Stabilité dimensionnelle (%) | 0.15 |
| BS EN 434 | Incurvation après exposition à la chaleur (mm) | √ |
| BS EN 14041 | European Building Standard | Bfl-S1 |
| BS EN 13501 | Performance de la réaction au feu | E1 (CWFT) |
| BS EN 14184 | Teneur en formaldéhyde (Classe) | 0.03807 |
| BS EN 12667 | Résistance thermique (m2 k/w) | $\leq 10^{14}\Omega$ |
| EN 1081 | Résistance électrique (ohms) | <2.0 |
| BS EN 1815 | Potentiel de charges électrostatiques (kv) | DS |
| BS EN 13893 | Résistance à la glissance (Classe) | R10 |
| DIN 51130 | Norme allemande de résistance à la glissance | 17N/mm2 |
| DIN 53516 | Résistance mécanique | √ |
| EC 19072006 | Conformité REACH | 92 |
| SHORE A | Dureté | |