Etanch'toit

Surface souple, imperméable et antidérapante pour les toits

Une seule couche de Watco Etanch'toit imperméabilise la plupart des surfaces et donne une finition résistante et antidérapante. Sa formule souple et épaisse peut permettre de réaliser des réparations d'urgence même sous la pluie, car le produit est immédiatement hydrofuge.
En cas de circulation régulière, nous recommandons l'emploi de Watco Etanch'sol Flex.

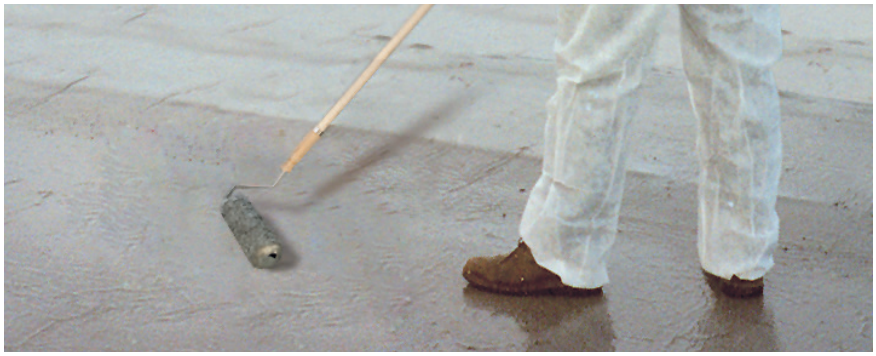

Couleurs

Noir

Gris

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Domaines d'utilisation :

- Toitures qui nécessite un accès occasionnel pour la maintenance etc.
- S'utilise sur les chéneaux et sur les gouttières

Caractéristiques :

- Une seule couche, à la brosse, à la raclette ou au rouleau, suffit
- Produit acrylique à base de solvant renforcé avec des fibres
- S'applique sur de l'asphalte, des surfaces à base de bitume, des couvertures goudronnées, des tôles ondulées, du fibrociment, du plastique, de la brique et du métal
- Formule épaisse, résistante, souple qui comble les fentes et les fissures jusqu'à 2 mm de large
- Imperméabilisant efficace pour les toits plats ou légèrement en pente, les gouttières en métal ou en plastique

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application de l'**Etanch'toit**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

watco®

Etanch'toit

Surface souple, imperméable et antidérapante pour les toits

1 Préparation de la surface

Enlever tout matériau friable et toute salissure. Appliquer un fongicide sur les surfaces contaminées par la formation de mousse ou d'algues. Des réparations d'urgence sont possibles sur une surface mouillée mais nous recommandons que la surface soit la plus sèche possible dans le cas d'une réparation à long terme ou d'une rénovation complète.

2 Application

Appliquer à des températures au-dessus de 5°C. Agiter bien avant l'emploi. Une couche généreuse à la brosse, à la raclette ou au rouleau à poils moyens, est normalement suffisante.

3 Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Comme avec tous les produits à base de solvant, nous recommandons de ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux jusqu'à ce que les odeurs de solvant persistent. Eviter toute source d'ignition et ne pas appliquer là où l'emploi d'un produit à base de solvant pourrait poser problème.

4 Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

watco®

Etanch'toit

Surface souple, imperméable et antidérapante pour les toits

Spécification	
Composition	Produit acrylique à base de solvant renforcé avec des fibres.
Nombre de couches	1.
Finition	Mate, légèrement antidérapante.
Utilisation	Extérieur.
Outils	Rouleau à poils moyens, brosse.
Convient pour	Asphalte, surfaces à base de bitume, couvertures goudronnées, tôles ondulées, fibrociment, plastique, brique et métal.
Conditionnement	5kg.
Pouvoir couvrant	5 kg pour une couche sur environ 10 m².
Temps de séchage	Immédiatement hydrofuge. Le produit est sec au bout de 24 heures environ mais attendre 2 à 3 jours avant d'autoriser la circulation ou l'application d'une deuxième couche. Des températures plus basses réduiront le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Il n'est pas pratique de nettoyer les applicateurs et nous vous recommandons de les jeter après usage.
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine bien fermé.
Mélange	Conserver à température ambiante (10°C - 25°C) pendant au moins 8 heures avant utilisation. Ne pas congeler.
Conditions spécifiques Contactez-nous au sujet d'une application spécifique non abordée ici.	Ne pas appliquer sur les balcons, les nouveaux bitumes, le bois, le contreplaqué, l'uPVC neuf et la fibre de verre. En cas de températures extrêmement élevées, le revêtement peut se ramollir légèrement, mais il retrouvera son état d'origine lorsque la température baissera.

Watco SARL Janvier 2024

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**