Fiche Technique

watco®

Ruban de Marquage pour Trafic Intense

Système de marquage autocollant efficace et durable

Fabriqué en PVC robuste de 1 mm d'épaisseur avec un support autocollant haute performance et des bords biseautés qui minimisent les risques de chute ou de décollement. L'utilisation d'un ruban de marquage au sol photoluminescent, vous permettra - en cas de panne d'électricité - de garantir un sol visible pendant une heure.

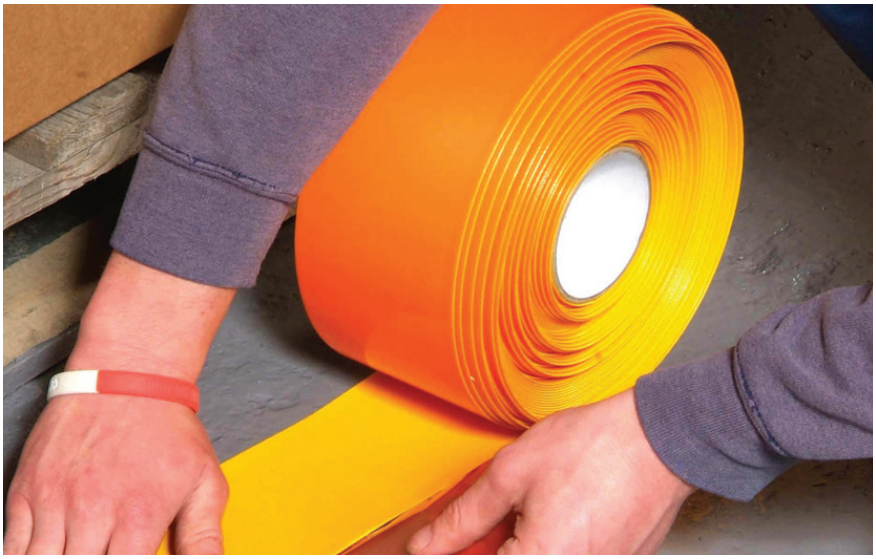

Domaines d'utilisation :

- Pour signaler les allées, les zones de chargement ou les zones dangereuses

Caractéristiques :

- Application simple et rapide
- Résistant et durable
- PVC autocollant de 1 mm d'epaisseur avec les bords biseautés pour éviter les risques de chutes
- Ruban Autoadhésif
- La couche d'adhésif couvre toute la largeur pour réduire au maximum tout décollement prématuré sur les bords
- Simple à nettoyer

Couleurs*

Jaune Noir	Orange	Blanc	Photoluminescent
Rouge Blanc	Jaune	Rouge	Noir
Vert	Bleu	Jaune Fluorescent	

*Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande. Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Ruban de Marquage pour Trafic Intense**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Ruban de Marquage pour Trafic Intense

Système de marquage autocollant efficace et durable

1 Préparation de la surface

La surface doit être propre et sèche. Enlever les taches d'huile et de graisse avec Watco Dégraiss'sol.

2 Application

Appliquer Watco Ruban de Marquage pour Trafic Intense à des températures supérieures à 10°C. Détacher la bande de protection au dos et placer de façon ferme en utilisant la pression du pied ou un rouleau en caoutchouc. Une circulation immédiate est permise aussitôt après l'application mais il faut attendre environ 24 heures pour qu'il ait son adhésion optimale.

3 Primaire

Watco Ruban de Marquage pour Trafic Intense peut être appliqué directement sur les surfaces propres, lisses et non poreuses. Sur les surfaces poreuses, nous recommandons d'utiliser le Primaire, disponible en 500 ml ou 1 litre, pour améliorer l'adhérence et la durabilité.

4 Entretien

Watco Ruban de Marquage pour Trafic Intense se nettoie facilement avec un détergent neutre.

Spécification	
Composition	PVC.
Usage Intérieur/Extérieur	Intérieur et extérieur.
Primaire requis	Le Primaire Ultra Adhésif est conseillé en cas de surfaces poreuses.
Application	Autoadhésif.
Longueur	30m.
Largeurs	50mm et 100mm.
Stockage	Conserver au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Watco SARL Mai 2023

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**