

Revêtement Caoutchouc

Tapis de sol répondant aux règles d'hygiène et réduisant le bruit

La version pastillée de 4 mm d'épaisseur est prévue pour des applications industrielles et générales. Elle convient aux bâtiments, corridors, stations essence, aéroports, supermarchés, ascenseurs, bus, bateaux, etc.

La version striée de 3 mm d'épaisseur est plus particulièrement adaptée pour les établis, les comptoirs, les dessertes d'ateliers, près de machines avec chutes d'objets fréquents, planchers de véhicules.



Version Pastillée


- Caoutchouc SBR
- Surface : tapis pastilles
- Dureté (ISO7619 : 75 Shore A
- Force de déchirure (ISO 34-1) : 20N/mm?
- Point de casse élongation : 250 %
- Résistance à l'abrasion (ISO4649) : 250 mm3
- Stabilité dimensionnelle (EN434) : 0,4%
- Résistance à la température -20°C, +70°C
- Réduction des sons: 20 dB
- Dimensions standards Noir 100 cm x 10 m
- Dimensions standards Gris 100 cm x 10 m

Caractéristiques :

- Résiste aux températures extrêmes (-20°C à 70°C)
- Caoutchouc SBR
- Résiste à l'abrasion ou aux agressions industrielles
- 2 versions disponibles : pastillé et strié

Version Striée

- Caoutchouc SBR
- Surface: version stries fines
- Dureté (ISO7619, DIN53505) : 60 Shore A
- Gravité spécifique (DIN53519) : noir 1,5 g/m3
- Elasticité (DIN53504) : 3,5 Mpa
- Point de casse élongation (DIN53504) : 250 %
- Résistance à l'abrasion (ISO4649, ISO53516) : 300-500 mm3
- Résistance à la température (noir) -30°, +70°C, Gris -20°C, +70°
- Dimensions standards Noir 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Dimensions standards Gris 100 cm x 10 m

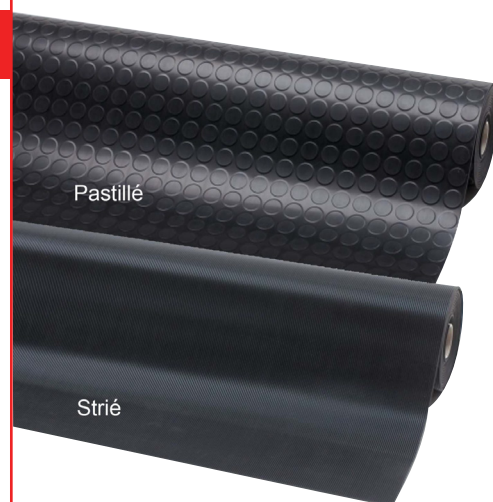

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Revêtement Caoutchouc**.

Appelez notre équipe d'experts au **03 20 52 77 77** (en semaine de 8h00 à 18h00)