

résistance & simplicité
watco[®]

Laissez-vous guider par notre expert !

Guide d'application

Comment réparer un trou dans le béton

Guide d'application



Pour plus d'informations, contactez notre équipe d'experts
au 03 20 52 77 77 ou par email info@watco.fr

☑ LA NOTE DE L'EXPERT

Les sols en béton troués, fissurés ou endommagés peuvent causer des accidents, mais sont aussi un cauchemar pour la circulation des chariots et des transpalettes.

L'utilisation d'un mortier époxy comme le Concrex, permet de réaliser des réparations rapides et extrêmement résistantes là où des mortiers classiques casseraient.

La résine époxy assure une durabilité à toute épreuve rendant la réparation quasiment indestructible même en cas de trafic intense.

PRODUITS UTILISÉS

Primaire d'accrochage :
Accroch'plus

Mortier de réparation :
Concrex® Répar'sol

OUTILS

1 balai brosse
1 platoir, une truelle
1 bac à gâcher
Des gants
1 chiffon
Du White Spirit.

APPLICATION

Temps d'application :
30 minutes

Temps de séchage :
5 heures

ETAPE 1 : PRÉPARATION DU SOL



1. Balayez la surface à réparer pour obtenir une surface propre, sèche et sans parties friables.



2. Dans le cas de réparations peu profondes, de bords de marches, de seuils en béton ou de surfaces lisses et non poreuses, utilisez notre primaire d'accrochage : l'Accroch'plus.

ETAPE 2 : MÉLANGE DU MORTIER



1. Versez le mélange résine/agrégats dans le bac à gâcher en prenant soin de former un cratère.



2. Secouez ensuite vigoureusement les bouteilles de durcisseurs avant de les vider dans le trou, en prenant garde à bien verser la totalité.




3. Mélangez à l'aide d'une truelle ou à la main selon votre préférence.

➔ Le mortier de réparation est immédiatement prêt à l'emploi

ETAPE 3 : APPLICATION DU MORTIER



1. Versez la quantité de mortier nécessaire puis lissez facilement à l'aide d'un plateau.

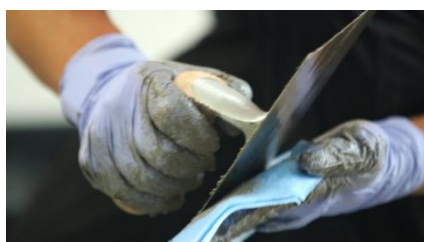

2. Afin d'obtenir une finition parfaitement lisse, passez un chiffon imbibé de White Spirit sur la truelle.



Ce mortier de réparation a la particularité de pouvoir se lisser à zéro pour une finition impeccable et propre.

RÉCAPITULATIF : POINTS FORTS DU MORTIER

- ☑ Sèche rapidement
- ☑ Rend la zone rapidement réutilisable
- ☑ Réparation durable : **8 fois plus résistante que le béton**
- ☑ S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur

C'est la meilleure solution pour réparer les trous dans un sol en béton !

Pour convenir à toutes les situations, d'autres versions sont disponibles :

- **Concrex® Premium** pour un séchage en 1 heure, encore plus solide
- **Concrex® Couleur** – 7 couleurs disponibles
- **Concrex® Rapide** pour un séchage en 3 heures seulement entre 15 et 20°C
- **Concrex® Spécial Froid** pour une application entre 0 et 10°C
- **Concrex® Gros Trou** pour les réparations supérieures à 100 mm de profondeur
- **Concrex® Grand Froid** pour des réparations jusqu'à -20°C
- **Concrex® Flex** pour les zones exposées aux mouvements
-