



Nouvelle aire de jeu pour l'école Jules Ferry

L'école Jules Ferry à Chérenge a fait appel à la société FACING, basée à Lesquin pour rénover sa cour de récréation. L'objectif était de créer une véritable aire de jeux avec marelles, petit circuit de course, serpentins... pour la plus grande joie des enfants !



Lieu

Chérenge, France



Bâtiment

École



Besoins

Marquage au sol de lignes nettes et précises



Produits utilisés

Aérosol Epoxy Traitvite Rocol

Produit mis en avant

La peinture Aérosol Epoxy Traitvite Rocol est une peinture ester époxydique, conditionnée sous forme d'aérosol. Cette peinture aérosol est disponible en 9 couleurs.



Détails du projet

L'école Jules Ferry à Chérenge a fait appel à la société FACING, basée à Lesquin pour rénover sa cour de récréation. L'objectif était de créer une véritable aire de jeux avec marelles, petit circuit de course, serpentín... pour la plus grande joie des enfants !

Besoins du projet


Pour réaliser un tel projet, l'entreprise FACING a contacté Watco pour se fournir en peinture époxy Traitvite Rocol. Avec très exactement 23 aérosols de Traitvite blanc, 2 de Traitvite jaune, 1 de Traitvite rouge et 1 de Traitvite bleu, il a été possible de créer une nouvelle aire de jeu. La peinture époxy Traitvite Rocol permet un traçage net et précis. Cependant nous avons tout de même conseillé l'utilisation d'un applicateur à main pour une précision optimale.

À base de résine époxy, la peinture époxy Traitvite Rocol est durable, résistante à l'usure, à l'abrasion, aux huiles, aux essences et à l'eau. De plus, elle sèche rapidement : en seulement une heure, vous pouvez de nouveau circuler sur la surface fraîchement peinte.

Et comme pour cette école à Chérenge, il est possible de jouer avec les 9 coloris existants ! Il est également faisable de l'utiliser pour un marquage au sol plus "classique" afin de signaler les voies de circulation, les zones de stockage dans un entrepôt...

Pour appliquer une peinture sur du bitume, notre Expert Renaud vous donne quelques conseils :

“ Avant d'appliquer une peinture époxy Traitvite Rocol sur du bitume, il faut bien nettoyer la surface. Veillez également à ce que le bitume ait plus de 6 mois. En effet, à cause des vapeurs qui s'échappent du bitume fraîchement coulé, si vous n'attendez pas une période de 6 mois, la peinture risque de ne pas accrocher et de cloquer sur le bitume. ”

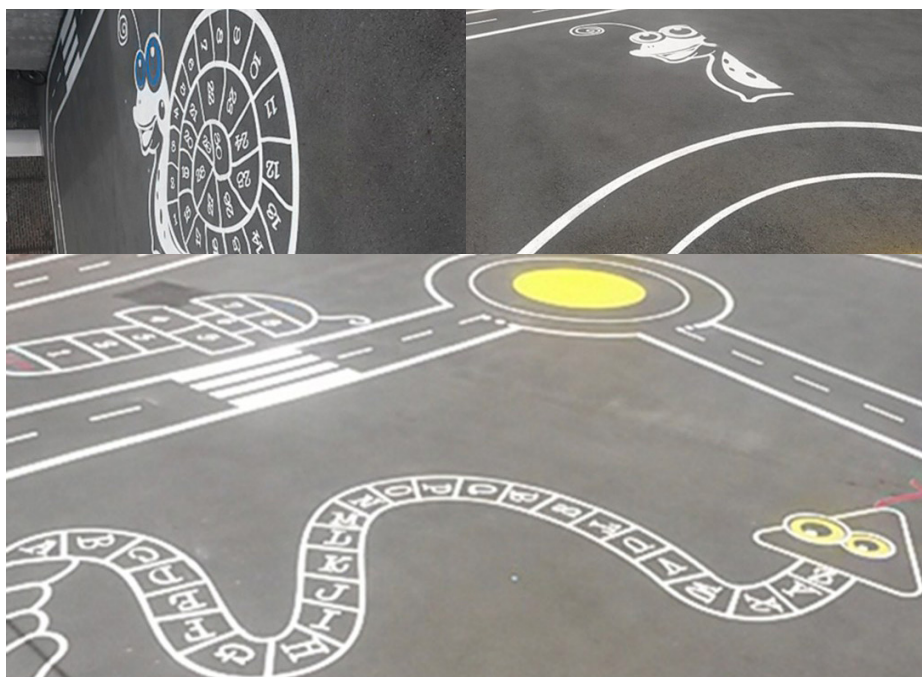

“Avant d'appliquer une peinture époxy Traitvite Rocol sur du bitume, il faut bien nettoyer la surface. Veillez également à ce que le bitume ait plus de 6 mois. En effet, à cause des vapeurs qui s'échappent du bitume fraîchement coulé, si vous n'attendez pas une période de 6 mois, la peinture risque de ne pas accrocher et de cloquer sur le bitume.”

watco®

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin

Tél : **03 20 52 77 77**

Email : info@watco.fr

Web : watco.fr