watco®

Sécuriser une zone de stockage en seulement une journée !

La société LG Bâtiments a été contactée par une entreprise pour refaire sa zone de stockage. Le sol de la zone de stockage était un béton non poreux et n'avait pas été rénové depuis plusieurs années. Le client a donc souhaité rénover cette surface tout en sécurisant le sol avec une finition antidérapante pour éviter efficacement les risques de chutes.

Produit mis en avant

Le Rapid'sol Antidérapant bénéficie des dernières avancées de nos processus de fabrication en intégrant le système de résine polyaspartique plus flexible, plus résistant et plus performant que l'époxy.

Lieu
Ollainville, France

Bâtiment
Zone de stockage

Besoins
Antidérapant
Séchage rapide

Produits utilisés
Primaire Polyaspartique
Rapid'sol Antidérapant

Détails du projet

La société LG Bâtiments a été contactée par une entreprise pour refaire sa zone de stockage. Le sol de la zone de stockage était un béton non poreux et n'avait pas été rénové depuis plusieurs années. Le client a donc souhaité rénover cette surface tout en sécurisant le sol avec une finition antidérapante pour éviter efficacement les risques de chutes. Le client avait cependant une seule contrainte, celle du temps. En effet, il était difficile pour le client de cesser son activité pendant la rénovation de son sol car la zone de stockage est le cœur de l'entreprise.

Besoins du projet

Les Experts de Watco ont conseillé l'application de lapeinture de sol polyaspartique antidérapante à séchage rapide Rapid'sol Antidérapant. Cette peinture de dernière génération permet de peindre les sols en une journée et de reprendre l'activité dès le lendemain. La peinture de sol à base de résine polyaspartique - Rapid'sol était donc la solution idéale pour le client.

Pour ce chantier de 200 m², 8 Primaire Polyaspartique et 20 Rapid'sol Antidérapant Gris ont été nécessaires. Après avoir nettoyé et dégraissé la surface, le Primaire Rapid'sol a été appliqué à l'aide d'un rouleau à poils courts. Quand la surface est non poreuse, une seule couche suffit. Le primaire sèche en une heure et la peinture polyaspartique peut ensuite être appliquée.

L'application du Rapid'sol Antidérapant s'est faite avec un rouleau à poils courts. La seconde couche peut être appliquée au bout d'une à deux heures. Un trafic léger peut être supporté au bout de 3 heures et un trafic intense au bout de 12 heures.

Application du primaire

Application de la peinture

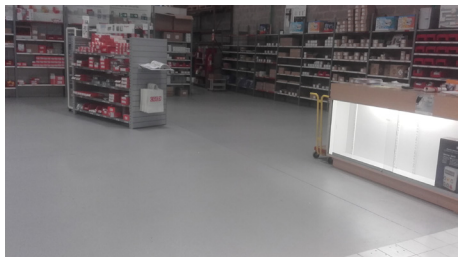

Les Experts de Watco ont conseillé l'application de la peinture de sol polyaspartique antidérapante à séchage rapide Rapid'sol Antidérapant.

watco®

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin

Tél : **03 20 52 77 77**

Email : **info@watco.fr**

Web : **watco.fr**