



Tracer des allées piétonnes dans une usine

L'entreprise TRYBA Mayenne a souhaité refaire toutes les allées de circulation de son usine de production. En effet, celles-ci étaient de la même couleur que le sol, ce qui posait plusieurs problèmes.



Lieu

Mayenne, France



Bâtiment

Usine



Besoins

Antidérapant
Signalisation des allées de circulation



Produits utilisés

Ruban de Masquage
Peint'sol® Antidérapant

Produit mis en avant

Le Peint'sol® Antidérapant est une peinture de sol antidérapante en polyuréthane qui transformera votre sol en béton terre et taché en une surface anti-poussière et sécurisée.



Détails du projet


L'entreprise TRYBA Mayenne a souhaité refaire toutes les allées de circulation de son usine de production. En effet, celles-ci étaient de la même couleur que le sol, ce qui posait deux problèmes. Le premier était que ces allées ne se démarquaient pas du reste de la surface et n'étaient donc pas visibles. Un manque de visibilité entraîne souvent un manque d'efficacité et de communication dans la gestion des flux. Le second était le manque de sécurité de ces allées. La surface du sol étant lisse, les risques de chutes et de glissades étaient alors importants, en particulier en cas d'humidité. La sécurité des employés était alors compromise.

Cette entreprise a fait appel aux Experts de Watco pour trouver la solution adéquate. Pour signaler et sécuriser ses allées de circulation, nous lui avons recommandé l'application d'une peinture de sol antidérapante, le Peint'sol® Antidérapant.

Besoins du projet

La surface totale à couvrir était de 680 m². Le choix de la couleur grise a permis de mieux démarquer et de gagner en visibilité, car elle contrastait bien avec la couleur verte du béton. Les allées de circulation de l'usine sont à présent clairement identifiables et sécurisées.

L'application de la peinture de sol Peint'sol® Antidérapant est simple. Il fallait tout d'abord poncer la surface étant donné que celle-ci était déjà peinte. Puis retirer les taches de graisse et d'huile. Après avoir délimité les allées de circulation à l'aide du Ruban de Masquage, il ne restait plus qu'à appliquer la peinture de sol à l'aide d'un rouleau à poils moyens. L'activité a repris normalement au bout de 12 heures.

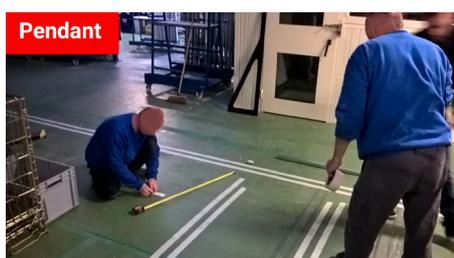

Pour signaler et sécuriser ses allées de circulation, les experts Watco ont recommandé l'application d'une peinture de sol antidérapante, le Peint'sol® Antidérapant.



watco®

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin

Tél : **03 20 52 77 77**

Email : **info@watco.fr**

Web : **watco.fr**