

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Gamme des produits antidérapants en fibre de verre

Plaques pour les rampes ou autour des machines

Lames pour les passerelles

Nez de marche et Bords de marche



Cette large gamme de produits antidérapants pratiquement indestructibles est composée de fibre de verre extrêmement durable avec une surface antidérapante à base de résine époxy.

- Tous les articles sont prédécoupés : il suffit juste de les mettre en place et de les fixer
- Les nez de marches ont un nez hautement visible
- Les plaques antidérapantes se posent sur les rampes ou autour des machines
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur

- Résiste aux huiles et aux produits chimiques
- Ne pourrit pas et ne se voile pas
- Les tailles standard sont disponibles directement sur stock
- Commande sur mesure possible sans frais supplémentaire
- Se colle ou se visse
- Idéal pour les substrats mouillés ou humides qui ne peuvent pas être préparés convenablement pour une mise en peinture

Disponible directement auprès de Watco.
Commandez par téléphone au

03 20 52 77 77

Expédition le jour même pour une livraison dans les 24 à 72 heures !

Voir à l'intérieur pour plus de détails sur toute la gamme

Caillebotis Super Agrippant

Ce caillebotis en résine est idéal pour les zones à trafic intense grâce à sa résistance mécanique et chimique et ses propriétés antidérapantes exceptionnelles. Il suffit simplement de le poser ou de le fixer pour donner instantanément un sol résistant aux impacts et à la corrosion. Sa surface antidérapante en résine rend le produit idéal pour les zones humides. Il peut être utilisé pour créer une plateforme antidérapante autoportée.

Disponible en 3 coloris sur une épaisseur de 25 mm ou de 38 mm, en 6 tailles. Rampe jaune de 996 mm x 122 mm. Clips de fixations.



Bord de Marche Super Agrippant

Bord de Marche en fibre de verre antidérapant et pratiquement indestructible. Facile à poser, il réduit les glissades et les chutes dans les escaliers. Sa finition structurée offre une surface parfaitement antidérapante. Il est disponible en blanc ou en jaune, en deux granulométries, à grain moyen ou à gros grain, pour des escaliers à l'intérieur ou à l'extérieur.

5 tailles disponibles :


750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm et 3000 mm de large x 70 mm de profondeur x 30 mm de nez.



Bord de Marche Super Agrippant Photoluminescent

Cette version de Watco Bord de Marche Super Agrippant offre en plus d'une surface antidérapante pratiquement indestructible, une grande visibilité dans le noir.

Une couche épaisse de pigment photoluminescent ajoutée à la résine fait rayonner la surface quand les lumières sont éteintes, un aspect sécurité important en cas d'évacuation d'urgence.

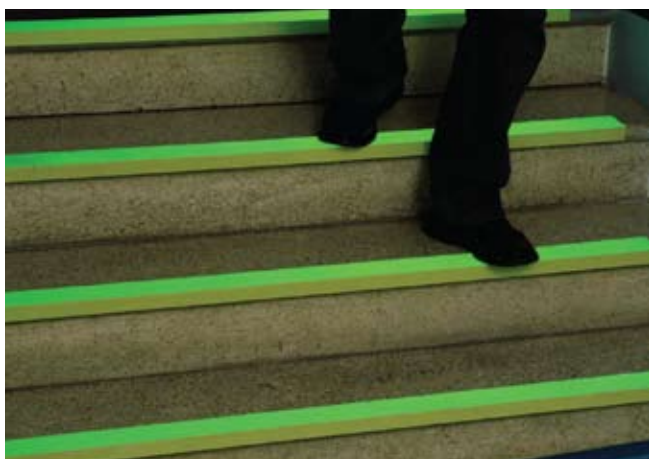


Barreau Super Agrippant

Pratiquement indestructible et hautement visible, ce barreau en fibre de verre est formé pour couvrir au plus près les barreaux des échelles de secours ou des échelles de service. Il se colle facilement à l'aide de la Colle polyuréthane de Watco.

Il est disponible en jaune et en 2 tailles :

25 mm et 38 mm

et en 3 longueurs : 300 mm, 400 mm et 600 mm

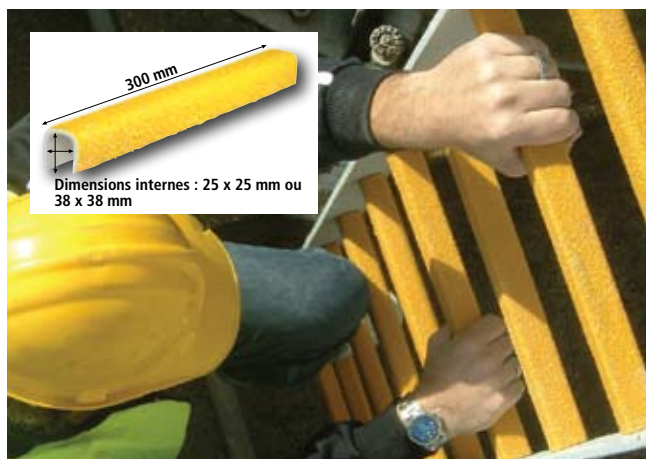

Lame Super Agrippante pour Marches

A base de fibre de verre imputrescible, elle convient tout particulièrement pour les marches extérieures.

Disponible en 120 mm de large, en noir uniquement, en 3 longueurs :

600 mm, 1200 mm et 2400 mm.



Bord de Marche Aluminium

Une solution design pour les marches glissantes. Se colle et/ou se visse sur les marches en pierre, carrelés ou en béton. Chaque bord de marche en aluminium contient une lame antidérapante en fibre de verre pré-insérée. Il se termine en biseau pour éviter tout risque de chute.

Est disponible en 4 longueurs (600 mm, 800 mm, 1200 mm et 2400 mm) sur 70 mm de profondeur, en Jaune ou en couleur Aluminium. Tous les nez ont un angle à 90°.



Grande Plaque Super Agrippante

Surface antidérapante instantanée pour rampes, passages pour piétons, ponts, sols d'ateliers, etc. Base en fibre de verre durable enrobée de résine comme pour les Nez de marche Super Agrippants. Cette gamme complète permet de créer à la fois des allées de circulation et des zones de travail totalement sécurisées. Idéal pour les endroits humides ou très froids et où l'application d'une peinture n'est pas possible. Peut être prépercé pour une fixation mécanique ou collé à l'aide de Watco Mastic.

Existe en 3 tailles :

800 mm, 1200 mm et 2400 mm x 1200 mm.

Est disponible en 4 couleurs :

Pierre, Jaune, Gris et Noir.



Rampe d'Accès Pliable

Rampe en aluminium, pliable et facile à transporter, pour piétons et fauteuils roulants

- Moyen simple et économique pour résoudre les problèmes d'accès
- A base d'aluminium de haute densité, thermolaqué pour une protection anticorrosion et recouvert d'une peinture de finition jaune d'une grande visibilité
- La largeur interne de la rampe est de 740 mm avec deux bords de sécurité de 30 mm de haut
- Sa structure légère offre une capacité de charge jusqu'à 350 kg
- Se plie facilement pour le transport et le rangement
- Contient un système de fermeture et une poignée pour être facilement transportée
- 4 longueurs sont disponibles, 600 mm, 900 mm, 1200 mm et 1500 mm pour les marches allant de 150 mm jusqu'à 250 mm de haut
- Surface antidérapante et résistante à l'usure
- Chaque côté est prépercé pour permettre de suspendre la rampe une fois pliée ou pour la fixer au substrat lorsqu'une rampe permanente est souhaitée




Palier Super Agrippant

Ce palier est de même principe que le Nez de marche Super Agrippant mais avec une profondeur de 1200 mm. Il se pose sur les paliers ou les quais de chargement. Il a le même nez jaune ou blanc de 55 mm que le Nez de marche Super Agrippant.

Il existe en 4 tailles :

800 mm, 1000 mm, 1200 mm et 2400 mm de large.

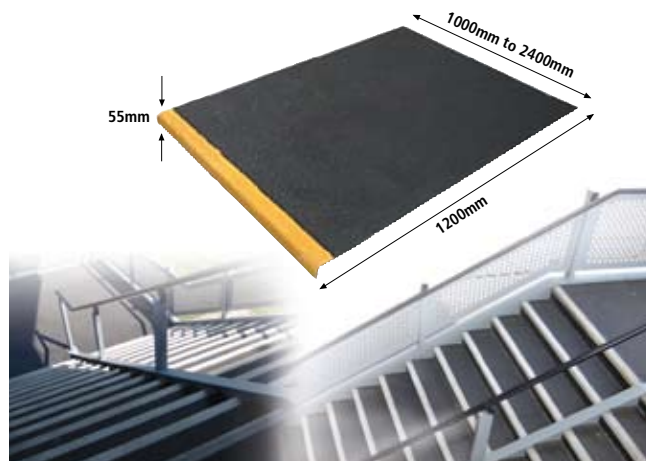

Nez de marche Super Agrippant

Pratique, ce couvre-marche préformé est simple à installer et offre une durabilité exceptionnelle. Watco Nez de marche Super Agrippant a une surface antidérapante, enrobée de résine sur une base en fibre de verre durable. Il convient pour des marches à fort passage.

Il est disponible en 6 tailles :

600 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000mm et 3000 mm de large x 220 mm de profondeur et 55 mm de nez.

Il existe en 4 couleurs :

Gris avec Nez Jaune, Noir avec Nez Jaune, Noir avec Nez Blanc, Noir avec Nez Pierre.



Lames Super Agrippantes

Les passerelles ou les rampes en bois peuvent devenir dangereuses quand elles sont mouillées ou devenir glissantes avec les algues qui apparaissent dans les endroits ombragés ou humides. Watco Lames Super Agrippantes rendent instantanément les passerelles plus sûres.

Disponibles en Noir, en Jaune ou en Pierre, par paquet de 10, en 6 tailles :

60 mm, 90 mm et 120 mm de large x 1200 mm de long

60 mm, 90 mm et 120 mm de large x 2400 mm de long



Les produits antidérapants en fibre de verre de Watco

Instructions de mise en oeuvre

La plupart du temps, ces articles se collent à l'aide de Watco Mastic. Cet adhésif peut remplir les brèches et interstices, à condition que le substrat ait des irrégularités mineures, il peut amortir le bruit et empêcher tout ballonnement de la plaque. Watco Mastic convient uniquement sur des surfaces saines, propres et sèches.

Sur les surfaces humides, encrassées ou friables, Watco recommande l'utilisation de Watco Mastic pour stabiliser la plaque et de visser ensuite. Nous recommandons une visse environ tous les 600 mm d'intervalle.

Ces articles sont très faciles à percer à l'aide d'une perceuse standard et d'une mèche pour le bois ou le métal. Les vis de fixation sont aussi conseillées dans le cas où le produit devrait supporter une circulation avant que le mastic ne soit sec.

Découpe

Une scie sauteuse ou une scie à métaux de bonne qualité peut être utilisée pour la découpe de ces articles. Ces produits sont disponibles en tailles standard mais si trop de découpes sont envisagées, une commande sur mesure est possible.

Fixation

En cas de fixation mécanique, nous recommandons plusieurs types de fixations. Pour le bois : vis en zinc plaqué ou en acier inoxydable de 30 mm x 5 mm. Pour l'acier : vis autoperforantes Pozy à tête plane en acier inoxydable n°8 x 20 mm ou vis autoperçantes Philips à tête plate en zinc plaqué n°8 x 20 mm. Pour le béton : pointes d'ancrage en acier inoxydable ou en zinc plaqué de 30 mm x 5 mm (Hilti HPS-1 ou similaire). Pour les supports ajourés : boulons à tête bombée en acier inoxydable ou en zinc plaqué ayant une longueur adaptée à l'épaisseur de Watco Nez de marche Super Agrippant et de la marche existante.

Instructions pour les Barreaux Super Agrippants

Nous recommandons de fixer ces Barreaux Super Agrippants avec une colle polyuréthane et en utilisant un pistolet (les deux sont disponibles chez Watco). Un tube de 250 ml de Watco Colle polyuréthane est normalement suffisant pour 10 barreaux d'échelle. Eviter toute application dans des conditions humides ou très froides.

1. Les barreaux d'échelle doivent être propres et secs. Enlever toute peinture friable et essuyer les surfaces avec un nettoyeur à base de solvant (ex : White Spirit) pour enlever la graisse.
2. Enlever toute poussière de l'intérieur du Barreau Super Agrippant de Watco.
3. Couper environ 35 mm de l'embout du tube de colle (une longueur suffisante de l'embout doit être coupée pour permettre de dévider de la colle sur 10 mm de large).
4. Appliquer un filet de colle de 10 mm de large sur le milieu, à l'intérieur de chaque Barreau Super Agrippant (ne pas appliquer plus de 5 barreaux à la fois).
5. Commencer par le barreau du haut. Placer Watco Barreau Super Agrippant dessus et le faire pivoter d'avant en arrière en opérant une pression vers le bas jusqu'à ce que de la colle sorte de chaque côté. Enlever tout excès de colle.
6. Eviter d'utiliser l'échelle pendant au moins 24 heures.

Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Réparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, 59818 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr