

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Peinture Spécial Balcon

Peinture imperméabilisante pour les terrasses



La Peinture Spécial Balcon est résistante, souple et imperméabilisante. Elle est idéale pour les balcons et les terrasses extérieures, ainsi que les sols sujets aux remontées d'eau par capillarité. Cette peinture comble les petites fissures et empêche les infiltrations d'eau et la formation de moisissure.

- Excellentes propriétés imperméabilisantes
- Souple et antidérapante
- Résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Peut suivre les mouvements du support


Utilisations : Étanchéité et protection des terrasses extérieures et des balcons.

Convient sur : Les bétons bruts, le fibrociment, le béton, et les surfaces en bitume sujettes à l'humidité.

Épaisseur: Entre 0,5 mm et 1,5 mm.

Pouvoir Couvrant : 25 kg pour environ 12,5 m² sur 1 mm d'épaisseur. Généralement une seule couche suffit.

Temps de séchage : 16 heures à 15-20°C pour un trafic léger et 3 jours pour un trafic intense. Le durcissement complet du produit s'achève au bout de 7 jours.

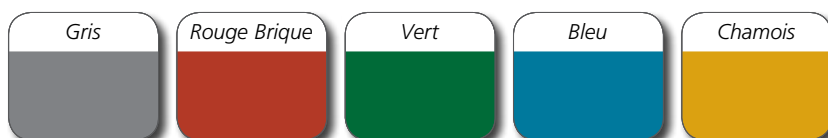

Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Description

La Peinture Spécial Balcon est une peinture souple composée de résines synthétiques, de sables siliceux, de ciment sélectionnés. Si une finition brillante et facile d'entretien est souhaitée, appliquer une couche de Watco Durci'sol Incolore.

Conditionnement

Un seau de 25 kg contient un liquide blanc laiteux, une poudre blanche ainsi que des pigments (dans le cas d'une version couleur).

Pouvoir couvrant

25 kg pour environ 12,5 m² sur 1 mm d'épaisseur.

Conservation/Stockage

La Peinture Spécial Balcon peut se conserver pendant 1 an après la date de production, à condition qu'il soit stocké dans un endroit sec, au sol et à des températures n'excédant pas 25°C.

Préparation de la surface

La surface à apprêter doit être nettoyée de toute trace de graisse, poussière, laitance et autres contaminants. Enlever la rouille des surfaces en fer et en métal. Les surfaces en béton doivent être lisses et saines, dans le cas contraire, utilisez notre mortier de réparation Concrex® Répar'sol. Toutes ces surfaces devront être bien imbibées pour arriver à saturation. Une température minimale de 5°C est nécessaire pour la bonne application de la peinture.

Mélange

Verser le bidon de liquide blanc laiteux dans le seau et verser par-dessus la poudre en même temps que le sac de pigment (dans le cas d'une version couleur) puis mélanger à l'aide d'un agitateur pour perceuse à vitesse lente. Mélanger pendant environ 3 minutes jusqu'à la disparition des grumeaux et obtention d'une consistance crémeuse. Pour les applications autres que les sols, utilisez plus ou moins de liquide pour obtenir la consistance souhaitée.

Application

Vous pouvez appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une truelle ou d'une raclette selon la finition souhaitée. Pour créer une finition structurée antidérapante, utiliser un rouleau à poils moyens. Dans ce cas une seule couche suffit. Pour obtenir une finition lisse, utiliser un rouleau à poils moyens pour appliquer la première couche, puis un rouleau à poils courts pour appliquer la deuxième couche. La peinture doit être appliquée sur une épaisseur d'environ 1 mm. Si une deuxième couche est nécessaire, elle peut être appliquée juste après que la première ait séchée, soit entre 12 et 24 heures. Ne pas appliquer le produit sur plus de 1,5 mm d'épaisseur en une seule couche.

Temps de séchage

À 15-20°C un sol traité avec la Peinture Spécial Balcon peut supporter un trafic piétonnier après 16 heures, et un trafic intense après 3 jours. La résistance chimique optimale est obtenue après 7 jours.

Durée de vie du mélange

2 heures à 10°C
1h30 à 20°C
30 minutes à 30°C

Nettoyage des outils

Nettoyez tous les outils immédiatement après l'utilisation avec de l'eau. La Peinture Spécial Balcon séchée ne peut être enlevée que mécaniquement.

Sécurité

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Retirer les produits alimentaires pendant l'application et le temps de séchage. Éviter tout contact direct avec les yeux et la peau. Fraîchement mélangé, le produit est légèrement alcalin, de ce fait le port de gants en PVC ou en caoutchouc est recommandé.

Commandes

Tous les produits sont disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits, si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures anti-rouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr