

# WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

## Super Agrippants Autoadhésifs

Surfaces antidérapantes instantanées pour les marches, les rampes, les sols, les véhicules, etc.



### Rubans Super Agrippants

Une gamme complète de rubans autoadhésifs pour l'intérieur et l'extérieur. La résine qui enrobe les agrégats sur un support très résistant à l'usure permet l'emploi du produit partout dans vos locaux. S'emploie pour délimiter des ailes de circulation, des escaliers, des bords de quais de chargement, etc.

Ces rubans ou bandes ont une couche épaisse de colle imperméable au dos qui permet de les maintenir en place pour une bonne durée. Les surfaces rugueuses, poreuses ou poussiéreuses demandent l'application du Watco Primaire pour stabiliser la surface. Watco

### Bandes Super Agrippantes

Une solution rapide et très efficace pour les marches glissantes. En plus d'avoir la même finition antidérapante durable que celle des Rubans Super Agrippants, les Bandes Super Agrippantes de Watco sont prédécoupées pour s'adapter à la plupart des marches. Sont également idéales pour être placées autour des machines.

Adhésif Spécial Bords peut aider à protéger les bords de l'infiltration de l'eau ou du décollement prématuré en cas de circulation intense.

Un moyen simple et rapide pour améliorer la sécurité dans vos locaux.

Disponible directement auprès de Watco. Commandez par téléphone au

03 20 52 77 77

Expédition le jour même pour une livraison 24 heures garantie ou remboursée\*

\*dans la limite des stocks disponibles

Voir à l'intérieur pour plus de détails sur toute la gamme des Super Agrippants

### Ruban Super Agrippant - COULEUR

Ruban hautement visible, idéal pour les marches et les contremarches. Existe en vert, bleu, rouge, marron, gris clair, jaune fluo, blanc, photoluminescent. Ces couleurs offrent un choix plus attractif et répondent aux codes couleurs suivants :

Jaune = Attention/ Risque de danger, Rouge = Danger/Interdiction,

Bleu = Obligation/Protection, Vert = Information/Direction/Evacuation

Marron, gris clair, blanc, jaune fluorescent et photoluminescent

Rouleaux d'environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm



### Ruban Super Agrippant - NOIR

Ruban antidérapant autoadhésif pour des applications multiples partout dans les locaux. L'adhésif, durable et résistant à l'eau, convient aussi pour une utilisation à l'extérieur. S'utilise sur les escaliers, les marches et les rampes, et colle aussi bien sur du bois, de la mosaïque, du métal ou des surfaces peintes.

Rouleaux d'environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm et 500 mm en 3 granulométries : Standard, Médium, Maxi



### Ruban Super Agrippant - TRANSPARENT

Version à utiliser pour garder l'apparence de vos surfaces décoratives telles que la mosaïque.

Rouleaux d'environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm



### Ruban Super Agrippant - AQUA

Sa face antidérapante moulée dans du PVC blanc, transparent ou gris convient uniquement pour les zones où l'on marche pieds nus comme les douches, les bordures de piscine, les vestiaires, etc. Il a une finition antidérapante plus douce que les autres versions qui ne peut pas faire mal aux pieds nus. Nous le déconseillons pour tout autre utilisation.


Rouleaux d'environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm



### Ruban Super Agrippant - MANIABLE

Pour poser sur du métal profilé, des tôles structurées, des barreaux d'échelle, des dalles profilées, etc. Base en aluminium souple et autoadhésive qui se moule au substrat. Placer fermement en utilisant un maillet en caoutchouc. De la résine enrobe des agrégats sur une base solide et résistant à l'eau. Existe en noir ou en jaune.

Rouleau d'environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm.

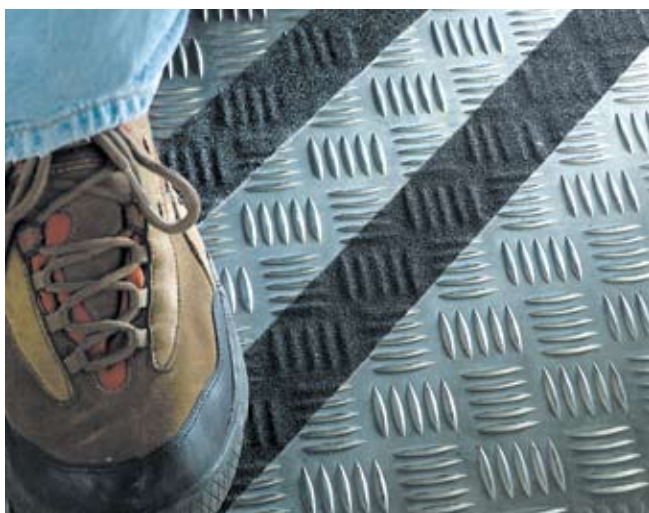

### Ruban Super Agrippant - HACHURE

Hautement visibles, les rayures signalisent les zones de danger. Existe en Rouge/blanc, en Jaune/noir ou en Photoluminescent/noir

Rouleaux d'environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm





### Rouleau Super Agrippant

Antidérapant durable en rouleau. Surface antidérapante instantanée pour allées, rampes, quais de chargement, halls d'entrée, etc. Rouleau avec la même face couverte d'agréats enrobés de résine que pour les Bandes Super Agrippantes. La couche épaisse d'adhésif résiste à l'eau et rend son emploi possible à l'intérieur comme à l'extérieur. Se découpe facilement à la forme souhaitée si nécessaire. Existe en noir ou en jaune/noir.

Disponible en longueur de 9 m sur 610 mm ou 1000 mm de largeur pour le noir et le jaune, et sur 500 mm pour le jaune/noir.

3 Granulométries disponibles : Standard (en noir, jaune, jaune/noir), Médium (noir et jaune), Maxi (noir).

Existe aussi en 1 m<sup>2</sup>



### Carreaux Super Agrippants

Carreaux antidérapants autoadhésifs qui s'adaptent sur du carrelage à carreaux carrés ou similaires. Autoadhésifs et simples à poser. Watco Adhésif Spécial Bords améliore l'adhérence, particulièrement à l'extérieur. Voir au dos pour plus de détails. Existe en noir, jaune, jaune/noir ou transparent.

Sur les surfaces particulièrement poreuses, les bétons poussiéreux ou fraîchement coulés, nous recommandons l'emploi du Primaire pour stabiliser la surface avant d'appliquer la bande autoadhésive.

Environ 140 mm x 140 mm ou 280 x 280 mm



### Plaque Super Agrippante

Watco Plaque Super Agrippante est idéale pour les surfaces froides, humides ou difficiles à nettoyer et là où une fixation autoadhésive serait incompatible. Une finition noire granuleuse similaire à celle des Bandes Super Agrippantes est collée sur une plaque en aluminium. Pré-percée pour être vissée.

Environ 635 mm x 115 mm ou 635 mm x 60 mm en noir, jaune et jaune/noir



### Bande Super Agrippante

Bande antidérapante autoadhésive pour les escaliers, les rampes, autour des machines, etc. Les Bandes Super Agrippantes sont un moyen simple et efficace pour améliorer la sécurité. Ces bandes sont constituées de particules d'oxyde d'aluminium enrobées de résine extrêmement dure sur une base durable. L'adhésif, résistant à l'eau, colle sur les surfaces lisses et non poreuses. Existe en noir, en jaune ou en jaune/noir.

Environ 610 mm x 150 mm en 3 granulométries : Standard, Medium, Maxi



### Bande Super Agrippante - TRANSPARENTE

Une version transparente de Watco Bande Super Agrippante. Sa face solide, recouverte d'agréats sur un support transparent rend toujours possible la visualisation du support existant, comme à travers une vitre gelée (des échantillons sont disponibles sur simple demande). Idéal pour les surfaces colorées telles que le carrelage, la mosaïque, les surfaces peintes ou vernies, etc.


Environ 610 mm x 150 mm



### Ruban Super Agrippant - PHOTOLUMINESCENT

Version réfléchissante du Ruban Super Agrippant. La même face antidérapante enrobée de résine avec une finition photoluminescente qui se charge de lumière. Quant les lumières sont éteintes, le ruban rayonne pendant environ une heure, marquant un passage de sécurité en cas d'évacuation d'urgence. Existe en uni ou en hachuré.

Rouleau d'environ 18 m x 50 mm

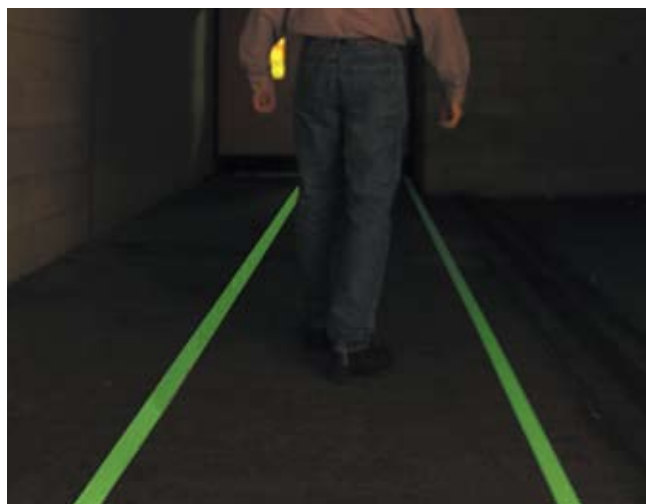


### Bande Super Agrippante - REFLECHISSANTE

Bande antidérapante, autoadhésive et réfléchissante.

**UTILISATIONS** : escaliers, marches en béton, métal et bois.

- Application simple
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur

Version de la Bande Super Agrippante avec une bande réfléchissante dorée de 20 mm de large et une autre bande photoluminescente de 10 mm de large.

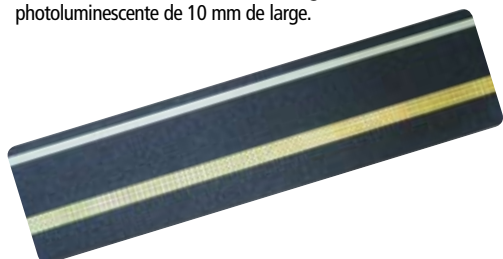

### Bande Super Agrippante - MANIABLE

Bande antidérapante autoadhésive sur une base en aluminium pour surfaces structurées.

**UTILISATIONS** : escaliers, marches en métal profilé, tôles structurées.

- Application simple
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur



## Ruban, Bande, Carreaux, Rouleau, Plaque Super Agrippants

### Disponibilité et taille

Watco Bande Super Agrippante est disponible à l'unité ou par paquets de 10 et de 50.

Taille : env. 150 mm x 610 mm.

Watco Plaque Super Agrippante est disponible à l'unité ou par paquet de 10.

Tailles : env. 115 mm x 635 mm.  
env. 115 mm x 60 mm

Watco Carreaux Super Agrippants sont disponibles par paquets de 10 et de 50.

Tailles : env. 140 mm x 140 mm.  
env. 280 mm x 280 mm

Watco Ruban Super Agrippant est disponible en rouleau de 18 m.

### Préparation de la surface

La surface doit être propre et sèche.

### Utilisation du Primaire

Watco Bande ou Carreaux Super Agrippants peuvent être appliqués directement sur les surfaces propres, lisses et non poreuses. Sur les surfaces poreuses, nous recommandons d'utiliser le Primaire pour Super Agrippant pour améliorer l'adhérence et la durabilité.

### Application

Appliquer Watco Bande ou Carreaux Super Agrippants à des températures supérieures à 10°C. Détacher la bande de protection au dos et placer de façon ferme en utilisant la pression du pied ou un maillet en caoutchouc.

Une circulation immédiate est permise aussitôt après application mais il faut attendre environ 24 heures pour qu'ils aient leur adhésion maximale.

Watco Ruban Super Agrippant aqua (blanc) convient uniquement pour les zones où l'on marche pieds nus comme les douches, les bordures de piscines, les vestiaires, etc.

Watco Adhésif Spécial Bords est recommandé dans des conditions humides ou à trafic intense.

Watco Plaque Super Agrippante peut être vissée ou boulonnée sur toutes les surfaces dont le substrat est convenable.

### Primaire

Watco Primaire pour Super Agrippants améliore l'adhérence sur les surfaces poreuses ou poussiéreuses. La plupart des surfaces non-poreuses ne nécessitent généralement pas de primaire. Ne pas appliquer sur les surfaces en métal.

### Pouvoir couvrant

500 ml pour environ 2 rouleaux de 50 mm de large de Ruban Super Agrippant, environ 20 Bandes Super Agrippantes ou 80 Carreaux Super Agrippants. 2 bidons sont conseillés pour le Rouleau Super Agrippant.

### Préparation de la surface

S'assurer que la surface est propre, sèche et saine.

### Application

Après avoir agité, appliquer une couche de Primaire à l'aide d'une brosse pour couvrir environ 2 à 3 m<sup>2</sup> par 500 ml. Laisser sécher (environ une heure à 10-15°C). Au moment de l'application, le produit est d'aspect laiteux, et devient transparent une fois sec. Appliquer seulement sur les zones qui seront couvertes par le ruban ou la bande. Non couvert, le Primaire restera collant et retiendra la poussière. Appliquer Watco Ruban Super Agrippant ou Bande Super Agrippante selon les instructions.

### Limitations

Ne pas appliquer dans des conditions humides ou à des températures inférieures à 10°C. L'emploi du Primaire n'est pas recommandé avec Watco Ruban Super Agrippant aqua.

### Nettoyage des applicateurs

Nettoyer les brosses à l'eau. Watco Adhésif Spécial Bords peut être utilisé pour sceller et aider à protéger les bords de Watco Ruban Super Agrippant et de Watco Bande Super Agrippante dans des conditions humides ou à trafic intense.

## Adhésif Spécial Bords

### Pouvoir couvrant

2 tubes de 140 ml pour un rouleau de Ruban Super Agrippant, 1 tube pour 25 Bandes Super Agrippantes ou 65 Carreaux Super Agrippants.

### Application

Appliquer Watco Adhésif Spécial Bords directement du tube sur les bords des bandes, des carreaux ou des rubans, une fois en place sur le substrat. L'Adhésif ainsi posé, fera office de joint.

### Limitations

L'emploi de l'Adhésif Spécial Bords n'est pas recommandé avec Watco Ruban Super Agrippant aqua.

### Commandes

Disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'une confirmation écrite de Watco.

Egalement disponible  
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

**WATCO**

Rénove vos locaux depuis 1927

### Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, 59818 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr