

Laissez-vous guider par notre expert !

Guide d'application

Comment raviver un sol en béton terne



Pour plus d'informations, contactez notre équipe d'experts
au 03 20 52 77 77 ou par email info@watco.fr

☑ LA NOTE DE L'EXPERT

Au fil du temps, les surfaces en béton perdent de leur éclat, s'usent et deviennent plus difficiles à nettoyer.

La peinture polyuréthane Peint'sol® transforme les bétons ternes, tachés et ravive les sols déjà peints là où un bon niveau de propreté et un aspect esthétique sont souhaités.

Économique et facile à appliquer, cette peinture industrielle est très facile à appliquer.

PRODUITS UTILISÉS

Primaire d'accrochage :
Pas de primaire

Peinture polyuréthane :
Peint'sol®

OUTILS

1 balai brosse
Des gants
1 bac à peinture
1 pinceau
1 bâton à mélanger
1 rouleau à poils moyens

APPLICATION

Temps d'application :
30 minutes

Temps de séchage :
12 heures

ETAPE 1: PRÉPARATION DU SOL



1. Assurez-vous que le béton soit propre, sec et libre de tous matériaux friables.



2. Si le béton est neuf, il ne doit pas être peint avant 28 jours et doit être traité avec le Décap'sol pour neutraliser tous les résidus alcalins du ciment. Si la surface dégage de la laitance ou qu'elle est particulièrement lisse, elle doit également être traitée avec le Décap'sol.



3. Si le sol est déjà peint, poncez légèrement les zones brillantes et grattez la peinture écaillée.

J'APPLIQUE la peinture de sol polyuréthane



4. Enfin, nettoyez toutes les traces d'huile ou de graisse avec un dégraissant industriel comme le Dégraiss'sol.

ETAPE 2: MÉLANGE DE LA PEINTURE POLYURÉTHANE



1. Mélangez vigoureusement la peinture monocomposante.




2. Puis décantez-la dans le bac à peinture.

ETAPE 3: APPLICATION DE LA PEINTURE MONOCOMPOSANTE



1. Nous recommandons d'appliquer la peinture dans des conditions chaudes. Commencez par peindre les bords de la zone avec un pinceau.

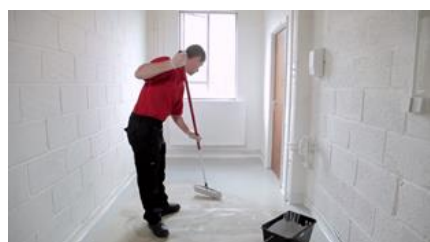

2. Appliquez ensuite au rouleau ou à la brosse et faites bien pénétrer dans le surface en évitant d'appliquer sur une couche trop épaisse. Généralement deux couches sont conseillées.

Vous pouvez appliquer la deuxième couche dès que la première est sèche, après environ 12 heures. Assurez-vous que la peinture ait bien durci avant de circuler à nouveau dessus. La peinture polyuréthane Peint'sol® transforme les sols en béton ternes et tachés. Très facile à appliquer et à nettoyer, elle ne demande que très peu d'entretien.

RÉCAPITULATIF : POINTS FORTS DE LA PEINTURE POLYURÉTHANE

- ☑ Simple à appliquer
- ☑ Résistante à l'usure et aux huiles
- ☑ Temps de séchage rapide
- ☑ Facile à nettoyer
- ☑ Finition semi-brillante très esthétique

Pour convenir à toutes les situations, d'autres versions sont disponibles :

- **Peint'sol® Antidérapant** pour sécuriser vos sols glissants
- **Peint'sol® Mat** pour une finition mate qui cache les imperfections du sol